
High Torque
Stainless Steel:



SECTION 'A'-'A'



Screw threads fully engaged

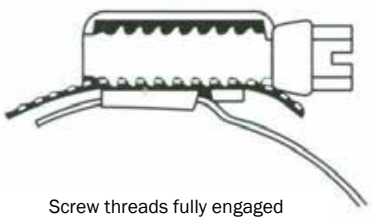

Part No.	Adjustment mm	Adjustment Inches	Band Width mm	Band Thickness mm	Recommended Torque Nm	Maximum Torque Nm	Maximum Pressure PSi	Part No.
JHT35	20- 35	3/4-1 3/8	16.0	0.7	11.9	17.0	304.5	JHT35
JHT40	25- 40	1-1 5/8	16.0	0.7	11.9	17.0	304.5	JHT40
JHT45	25- 45	1-1 3/4	16.0	0.7	11.9	17.0	304.5	JHT45
JHT50	30- 50	1 1/4-2	16.0	0.7	11.9	17.0	304.5	JHT50
JHT70	40- 70	1 5/8-2 3/4	16.0	0.7	11.9	17.0	153.0	JHT70
JHT80	60- 80	2 3/8-3 1/8	16.0	0.7	11.9	17.0	153.0	JHT80
JHT95	70- 95	2 3/4-3 3/4	16.0	0.7	11.9	17.0	153.0	JHT95
JHT100	80-100	3 1/8-4	16.0	0.7	11.9	17.0	66.0	JHT100
JHT120	90-120	3 1/2-4 3/4	16.0	0.7	11.9	17.0	66.0	JHT120
JHT140	110-140	4 3/8-5 1/2	16.0	0.7	11.9	17.0	66.0	JHT140
JHT160	130-160	5 1/8-6 1/4	16.0	0.7	11.9	17.0	66.0	JHT160
JHT180	150-180	5 7/8-7	16.0	0.7	11.9	17.0	30.0	JHT180
JHT200	170-200	6 3/4-7 7/8	16.0	0.7	11.9	17.0	30.0	JHT200
JHT220	190-220	7 1/2-8 5/8	16.0	0.7	11.9	17.0	30.0	JHT220
JHT240	210-240	8 1/4-9 1/2	16.0	0.7	11.9	17.0	30.0	JHT240
JHT260	230-260	9-10 1/4	16.0	0.7	11.9	17.0	30.0	JHT260
JHT280	250-280	9 7/8-11	16.0	0.7	11.9	17.0	30.0	JHT280
JHT300	270-300	10 5/8-11 3/4	16.0	0.7	11.9	17.0	30.0	JHT300
JHT320	290-320	11 3/8-12 1/2	16.0	0.7	11.9	17.0	30.0	JHT320
JHT340	310-340	12 1/4 -13 3/8	16.0	0.7	11.9	17.0	n/a	JHT340
JHT360	330-360	13-14 1/8	16.0	0.7	11.9	17.0	n/a	JHT360
JHT380	350-380	13 3/4-15	16.0	0.7	11.9	17.0	n/a	JHT380
JHT400	370-400	14 1/2-15 3/4	16.0	0.7	11.9	17.0	n/a	JHT400
JHT420	390-420	15 3/8-16 1/2	16.0	0.7	11.9	17.0	n/a	JHT420
JHT440	410-440	16 1/8-17 1/4	16.0	0.7	11.9	17.0	n/a	JHT440
JHT460	430-460	17-18 1/8	16.0	0.7	11.9	17.0	n/a	JHT460
JHT480	450-480	17 3/4-18 7/8	16.0	0.7	11.9	17.0	n/a	JHT480
JHT500	470-500	18 1/2-19 5/8	16.0	0.7	11.9	17.0	n/a	JHT500

Corrosion Resistance: 400 hours NSS Test

Fastening: 8mm A/F screw

Industry Recommendations:-

Quality Assurance:-

SAE INTERNATIONAL. HD

Stainless Steel